
符号	变	更	記	事		日	付	担	当
\triangle	Q -	5 2	2によ	3変更。	図面更新。	030	1 1 5	S.	0

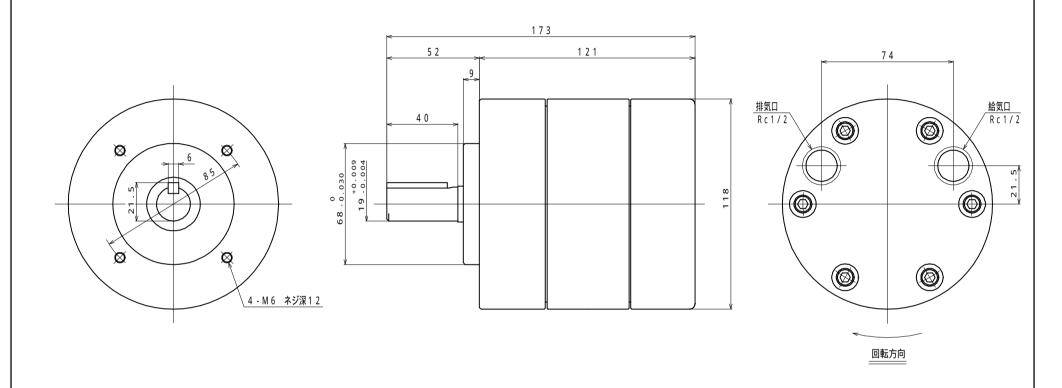

仕 様

給気圧力		最 高	出 力 時		許容	軸荷重	潤 滑 油	質量	
	出力	回転速度	トルク	空気消費量	ラジアル	スラスト	原動部(ラインオイラー)	貝 里	
(MPa)	(k W)	(rpm)	(N·m)	(Nm³/min)	(kN)	(kN)	JTS K2213-2	(k g)	
0.6	0.90	1960	4 . 4 0	1 . 5 2			添加タービン油	約	
0.5	0.75	1800	4.00	1.30	0.49	0.29		6.7	
0.4	0.61	1620	3 . 6 0	1.08			(オイラー滴下量3~4滴/分)		

: 出力軸中央

承	認	検	义	担	当	設	計	図	名	外形図	年月日	1992.	07.	2 9				
		M . M			c	0	型	式	V A 1 0 0 R S	摘要								
		191 .	101 , 101	, 101						٦	. 0	名	称	エアモータ				
-																		

#式 三栄精機製作所 図 面 E 3 9 2 - 1 1 3 ① R 度 2/3