符号	変　更　記　事	日　付	担　当
△1	Q−522による変更。図面更新。	030109	S. O

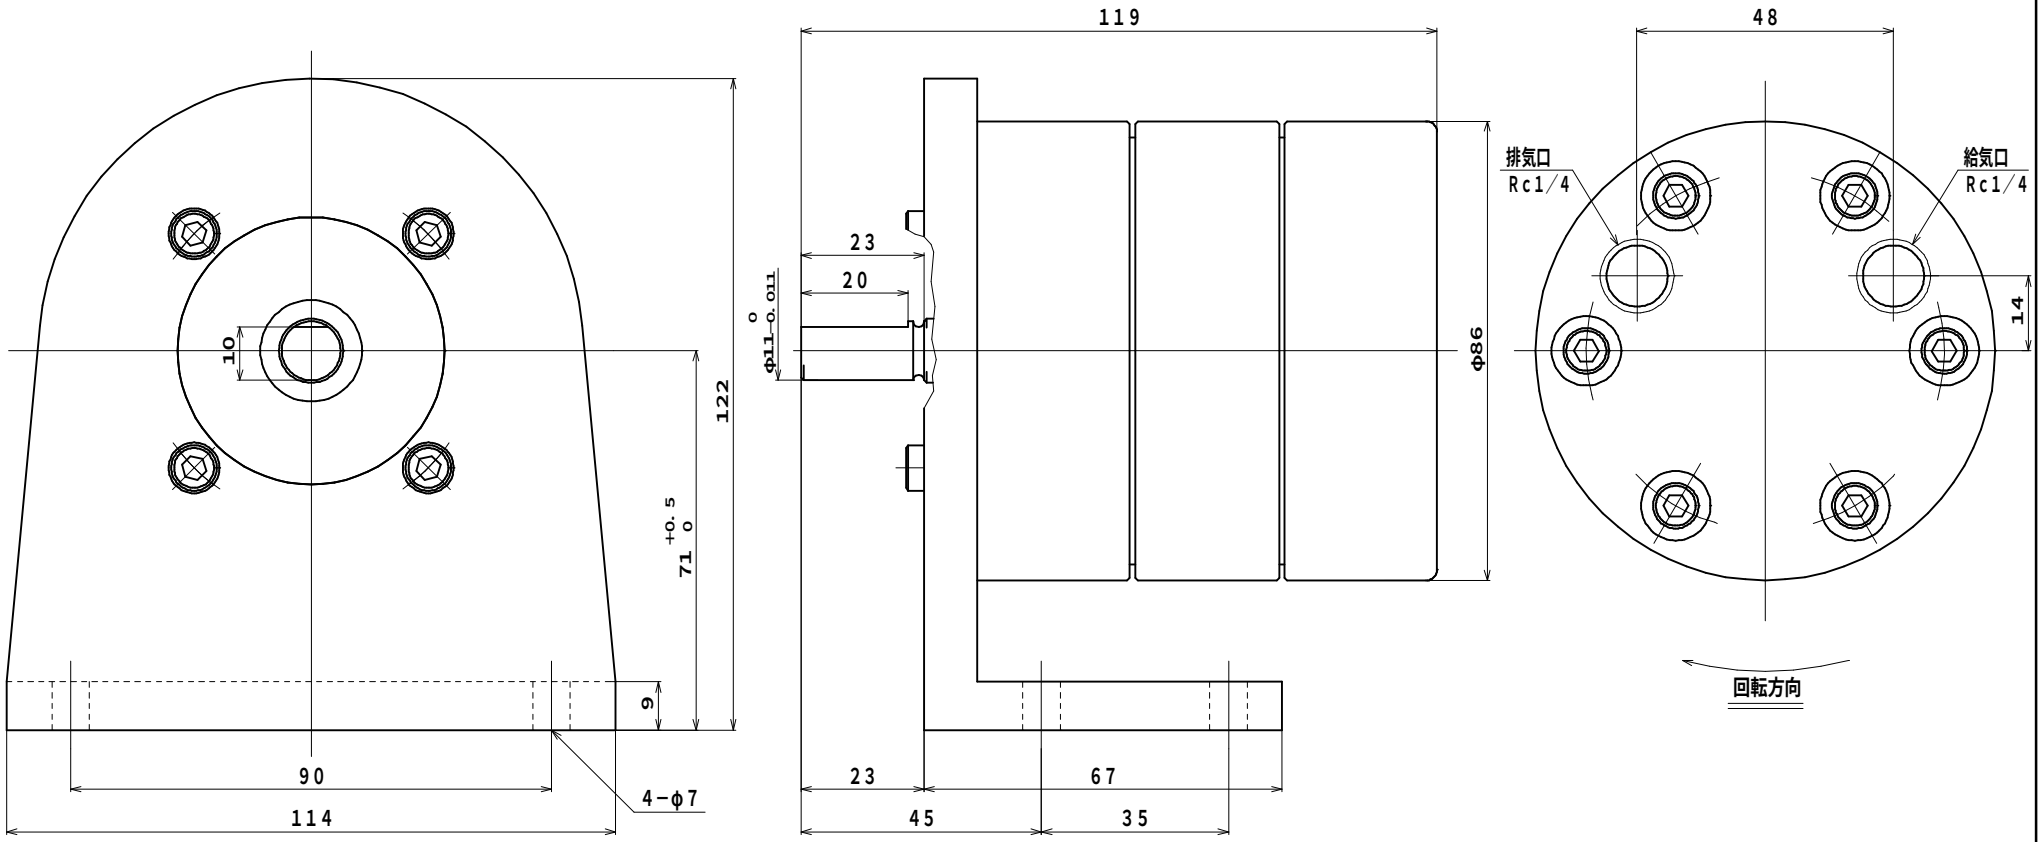

仕様

給気圧力	最高出力時				※許容軸荷重		潤滑油	質量
	出力	回転速度	トルク	空気消費量	ラジアル	スラスト	原動部（ラインオイラー）	
(MPa)	(kW)	(rpm)	(N・m)	(Nm^3/min)	(kN)	(kN)	JIS K2213−2 添加タービン油 ISO VG32 (オイラー滴下量1〜2滴/分)	(kg)
0.6	0.27	1960	1.30	0.48	0.25	0.15		約 4.0
0.5	0.23	1800	1.20	0.40				
0.4	0.19	1620	1.10	0.33				

※：出力軸中央

承認	検図	担当	設計	図名	外形図	年月日	1992.07.29
	M.M		S.O	型式	VA30RB	摘要	
				名称	エアモータ		

株式会社 三栄精機製作所　図面番号 E392−125 △1　尺度 1/1